

TAGESZEITUNG TECHNISCHE DATEN

• Druck

- › Druckverfahren: Rollenoffset Coldset, 4c
- › Raster: 48 L/cm (122 lpi)
- › Druckfarben: Euroskala Zeitung
- › Papier: Zeitungsdrukpapier 42,5 g/m²

• Aufbereitung

- › High End PDF, PDF/X4 (PDF 1.6)
- › Profil: WAN-IFRANewspaper26v5.icc (Download unter www.eci.org)
- › Alle Schriften müssen eingebettet sein.
- › Bildauflösung: Graustufen-/Farbbilder: 244 dpi
Strichbilder: 600 dpi
- › Schriftgröße nicht unter 6 pt wählen (Gefährdung der Lesbarkeit);
Negativschrift: mindestens 8 pt (auf mehrfarbigem Hintergrund)
- › Linien: positiv: mind. 0,25 pt
negativ oder gerastert: mind. 0,3 pt
- › Größe exakt auf Format einrichten, keine Passkreuze oder
Beschnittmarken, keine Beschnittzugabe – die Formate im
Coldset sind ausschließlich Satzspiegel-Formate.
- › Abstand von Texten über Bund bei Doppelseiten: links und
rechts ca. 2 mm Abstand, Bilder und Flächen werden über
Bund gedruckt

• Farben

- › Max. Gesamtfarbdruck: 220 %
- › Punktzunahme: CMYK 26 %
- › Druckender Tonwertbereich: 3 % – 95 %
- › Farbraum: CMYK (kein RGB, Lab, indizierte Farben etc.)

• Druckunterlagen-Schluss

für die Tageszeitung: Spätestens 2 Werktag vor Erscheinungstag.
ACHTUNG: Feiertage beachten!

• Inhalt

- › Es dürfen keine Anzeigen im Layout und der Schriftart der
Redaktion hergestellt werden.
- › Jedes Anzeigen-Sujet muss eindeutig als Anzeige erkennbar sein.
Bitte verwenden Sie das Firmenlogo oder kennzeichnen Sie
die Anzeige mit „Werbung“, „Bezahlte Anzeige“ oder
„Entgeltliche Einschaltung“ (mind. 8 pt.).

• Übermittlung

- › Benennen Sie Ihre Daten eindeutig mit Kunde, Einschaltungs-
datum und geben Sie stets einen Kontakt für etwaige
Rückfragen bekannt.

Mail: anzeigenproduktion@oe24.at (Daten bis 20 MB)
FTP: Zugangsdaten auf Anfrage



Proofs: Mediengruppe ÖSTERREICH GmbH
z. Hd. Anzeigenproduktion
Friedrichstraße 10, 1010 Wien, Austria

ANZEIGENFORMATE NEU ab 2.1.2023

Satzspiegel: 200 x 270 mm (1/1)

5-SPALTIG ANZEIGENFORMATE

Alle Formate werden im Satzspiegel gedruckt. Kein Überfüller notwendig.

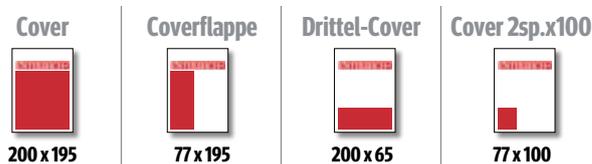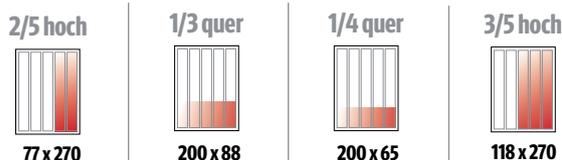

Cover und Spaltenbreiten (5-spaltig)

